


Fiche de produit – Dimensions et unités d’emballage

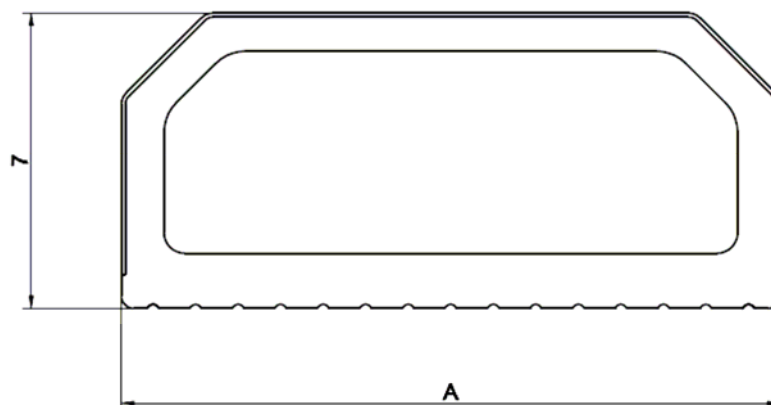

Intercalaire, version	Largeur	A [mm]	Unités d’emballage et quantités de remplissage pour des longueurs de 6 m				
			Caisse en bois à usage unique				Ridelles en acier à usage multiple
			“S”	“M”	“L”	“XXL”	“ER”
Thermix TX.N® Intercalaire 8 mm	8	7,5	1.200 m	3.600 m	10.980 m	18.600 m	28.800 m
Thermix TX.N® Intercalaire 10 mm	10	9,5	960 m	2.880 m	8.880 m	17.400 m	26.880 m
Thermix TX.N® Intercalaire 12 mm	12	11,5	780 m	2.340 m	7.380 m	16.200 m	22.260 m
Thermix TX.N® Intercalaire 14 mm	14	13,5	660 m	1.980 m	6.180 m	15.000 m	18.480 m
Thermix TX.N® Intercalaire 16 mm	16	15,5	600 m	1.800 m	5.280 m	12.000 m	15.960 m
Thermix TX.N® Intercalaire 18 mm	18	17,5	540 m	1.440 m	4.680 m	10.800 m	14.700 m
Thermix TX.N® Intercalaire 20 mm	20	19,5	480 m	1.440 m	4.380 m	10.200 m	13.440 m

Matière : TECATHERM PP (GF), acier inoxydable
 Couleur : gris lumineux (RAL 7035) ou noir (RAL 9005)
 Accessoires : Cornière Thermix TX.N®, attache longitudinale Thermix TX.N®, meneau Thermix®-Wiener, croix et extrémités de meneau Thermix®, douilles et bouchons Thermix®

Tolérances selon DIN 16 941

Ces indications se basent sur nos connaissances actuelles. La qualité, la possibilité de commercialisation et l’aptitude des produits pour une utilisation concrète ne sont pas assurées ou garanties par engagement légal. Sous réserve de modifications techniques.